


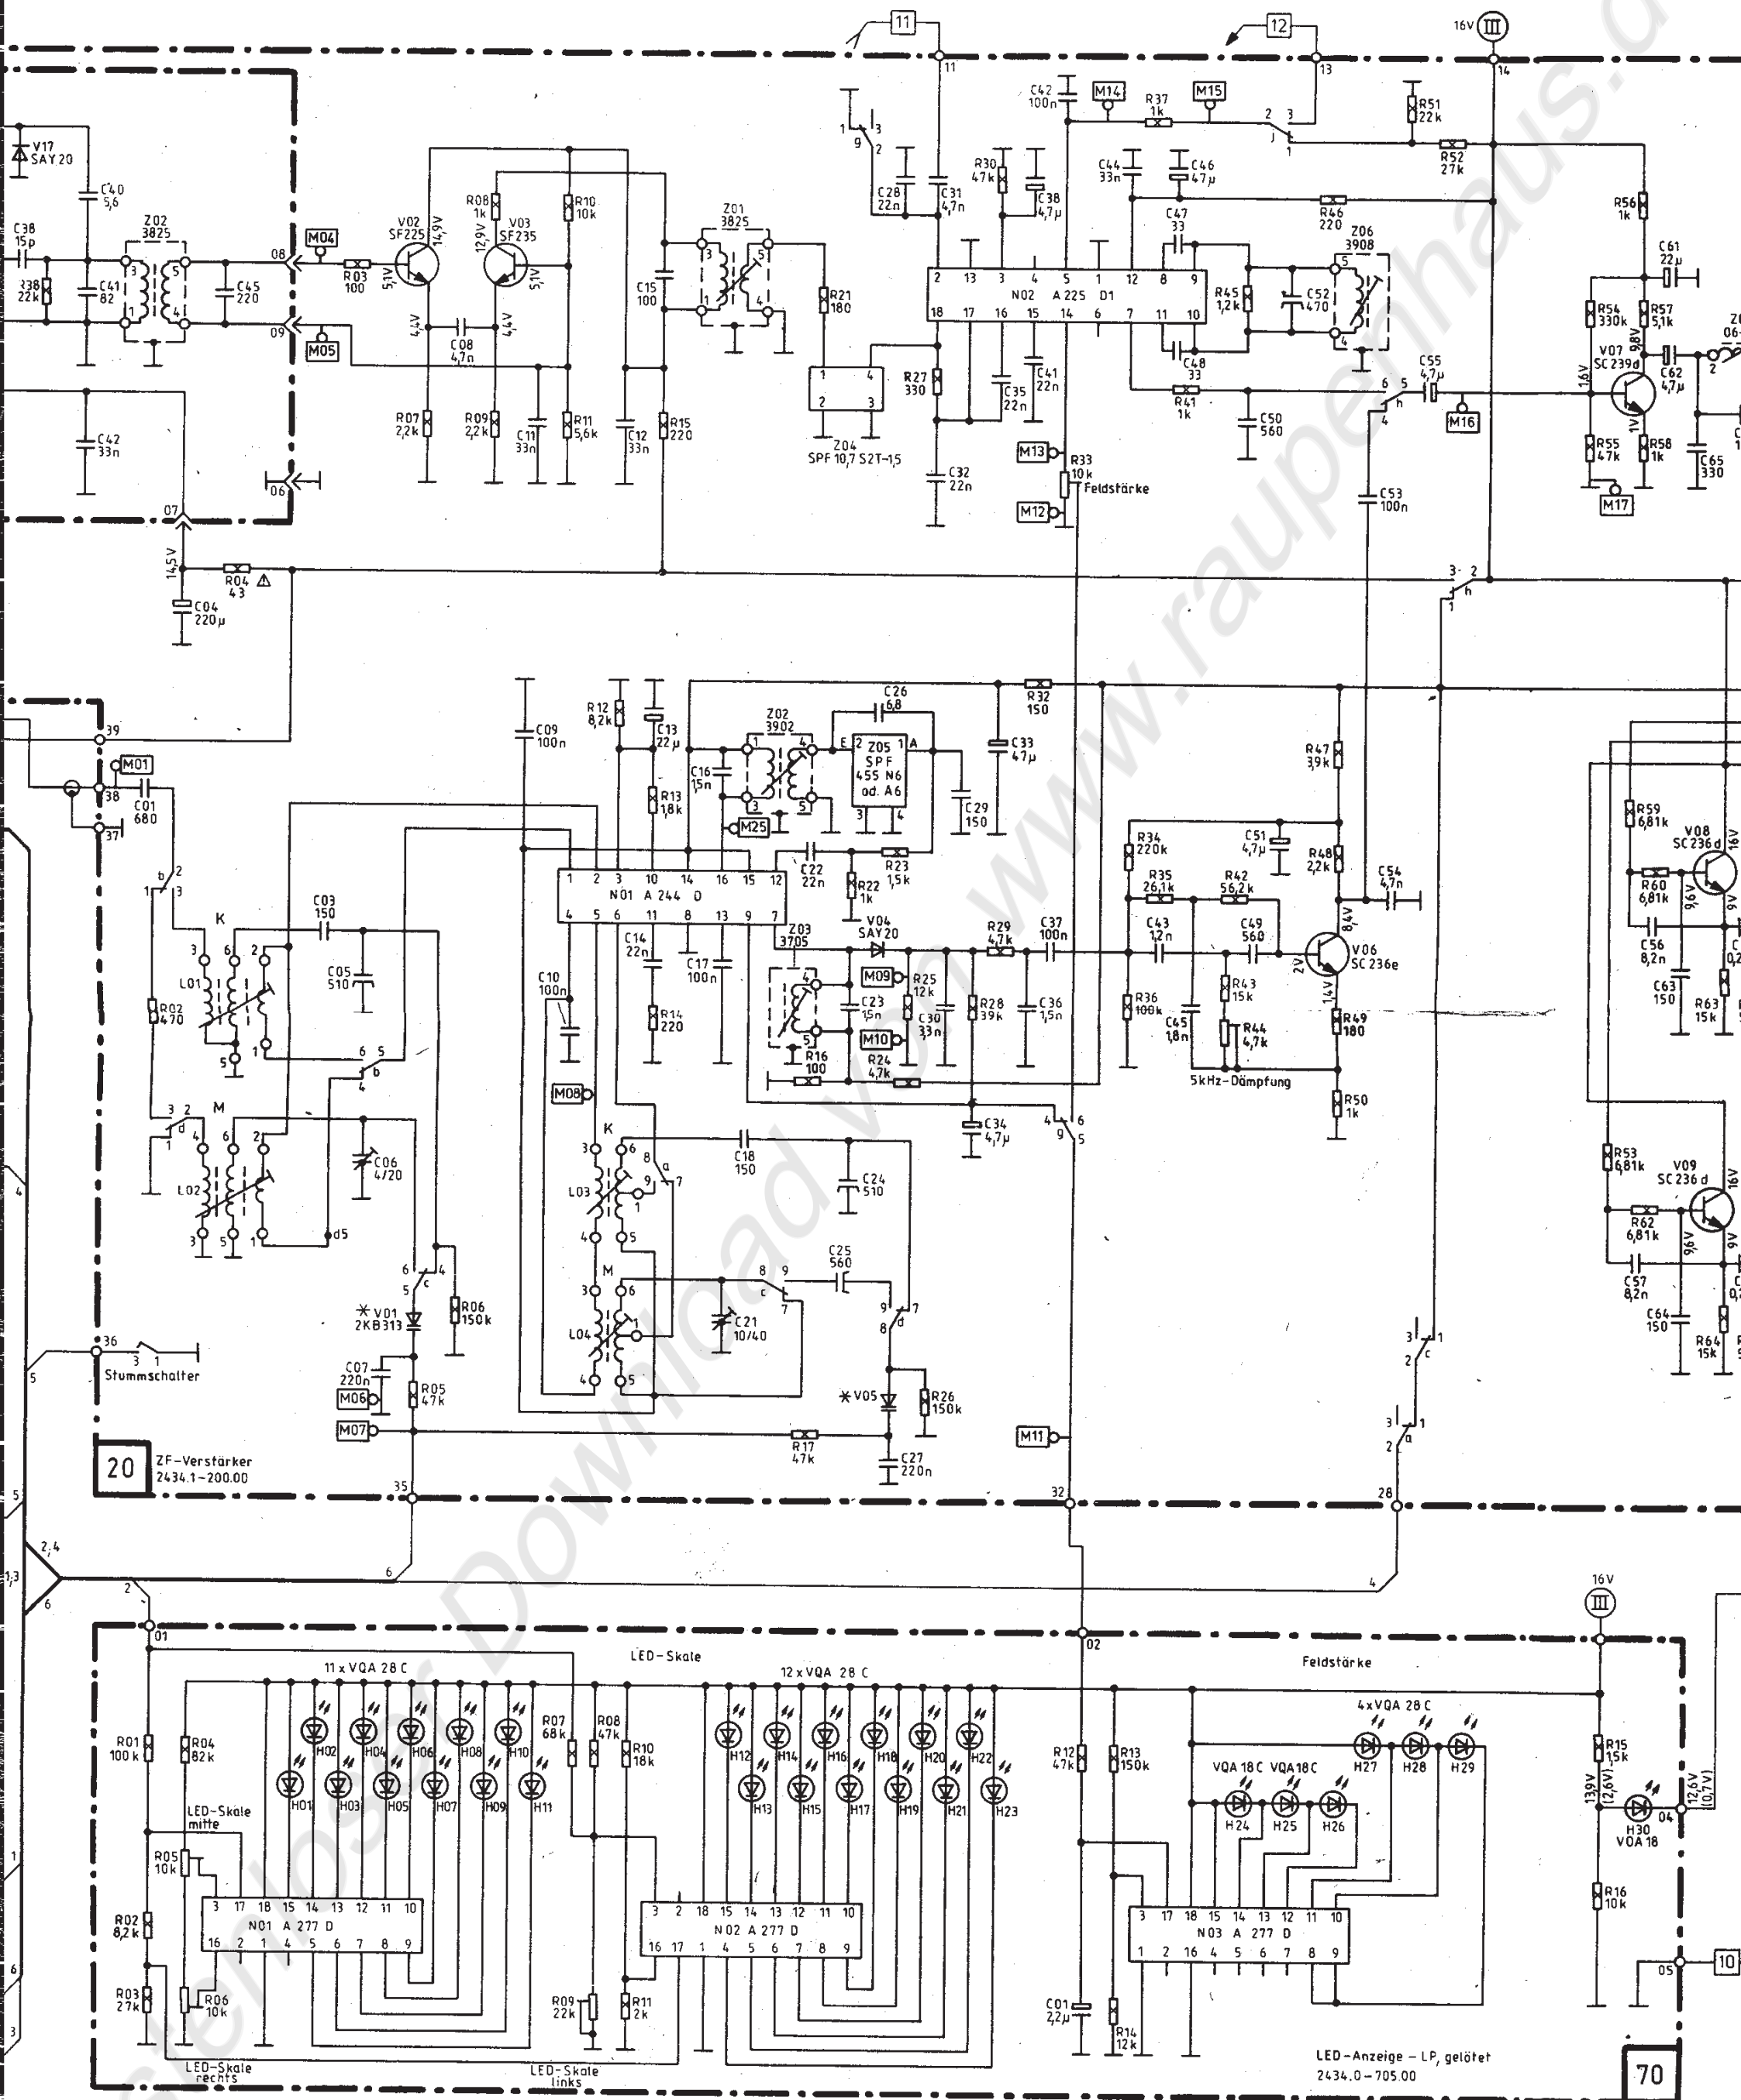
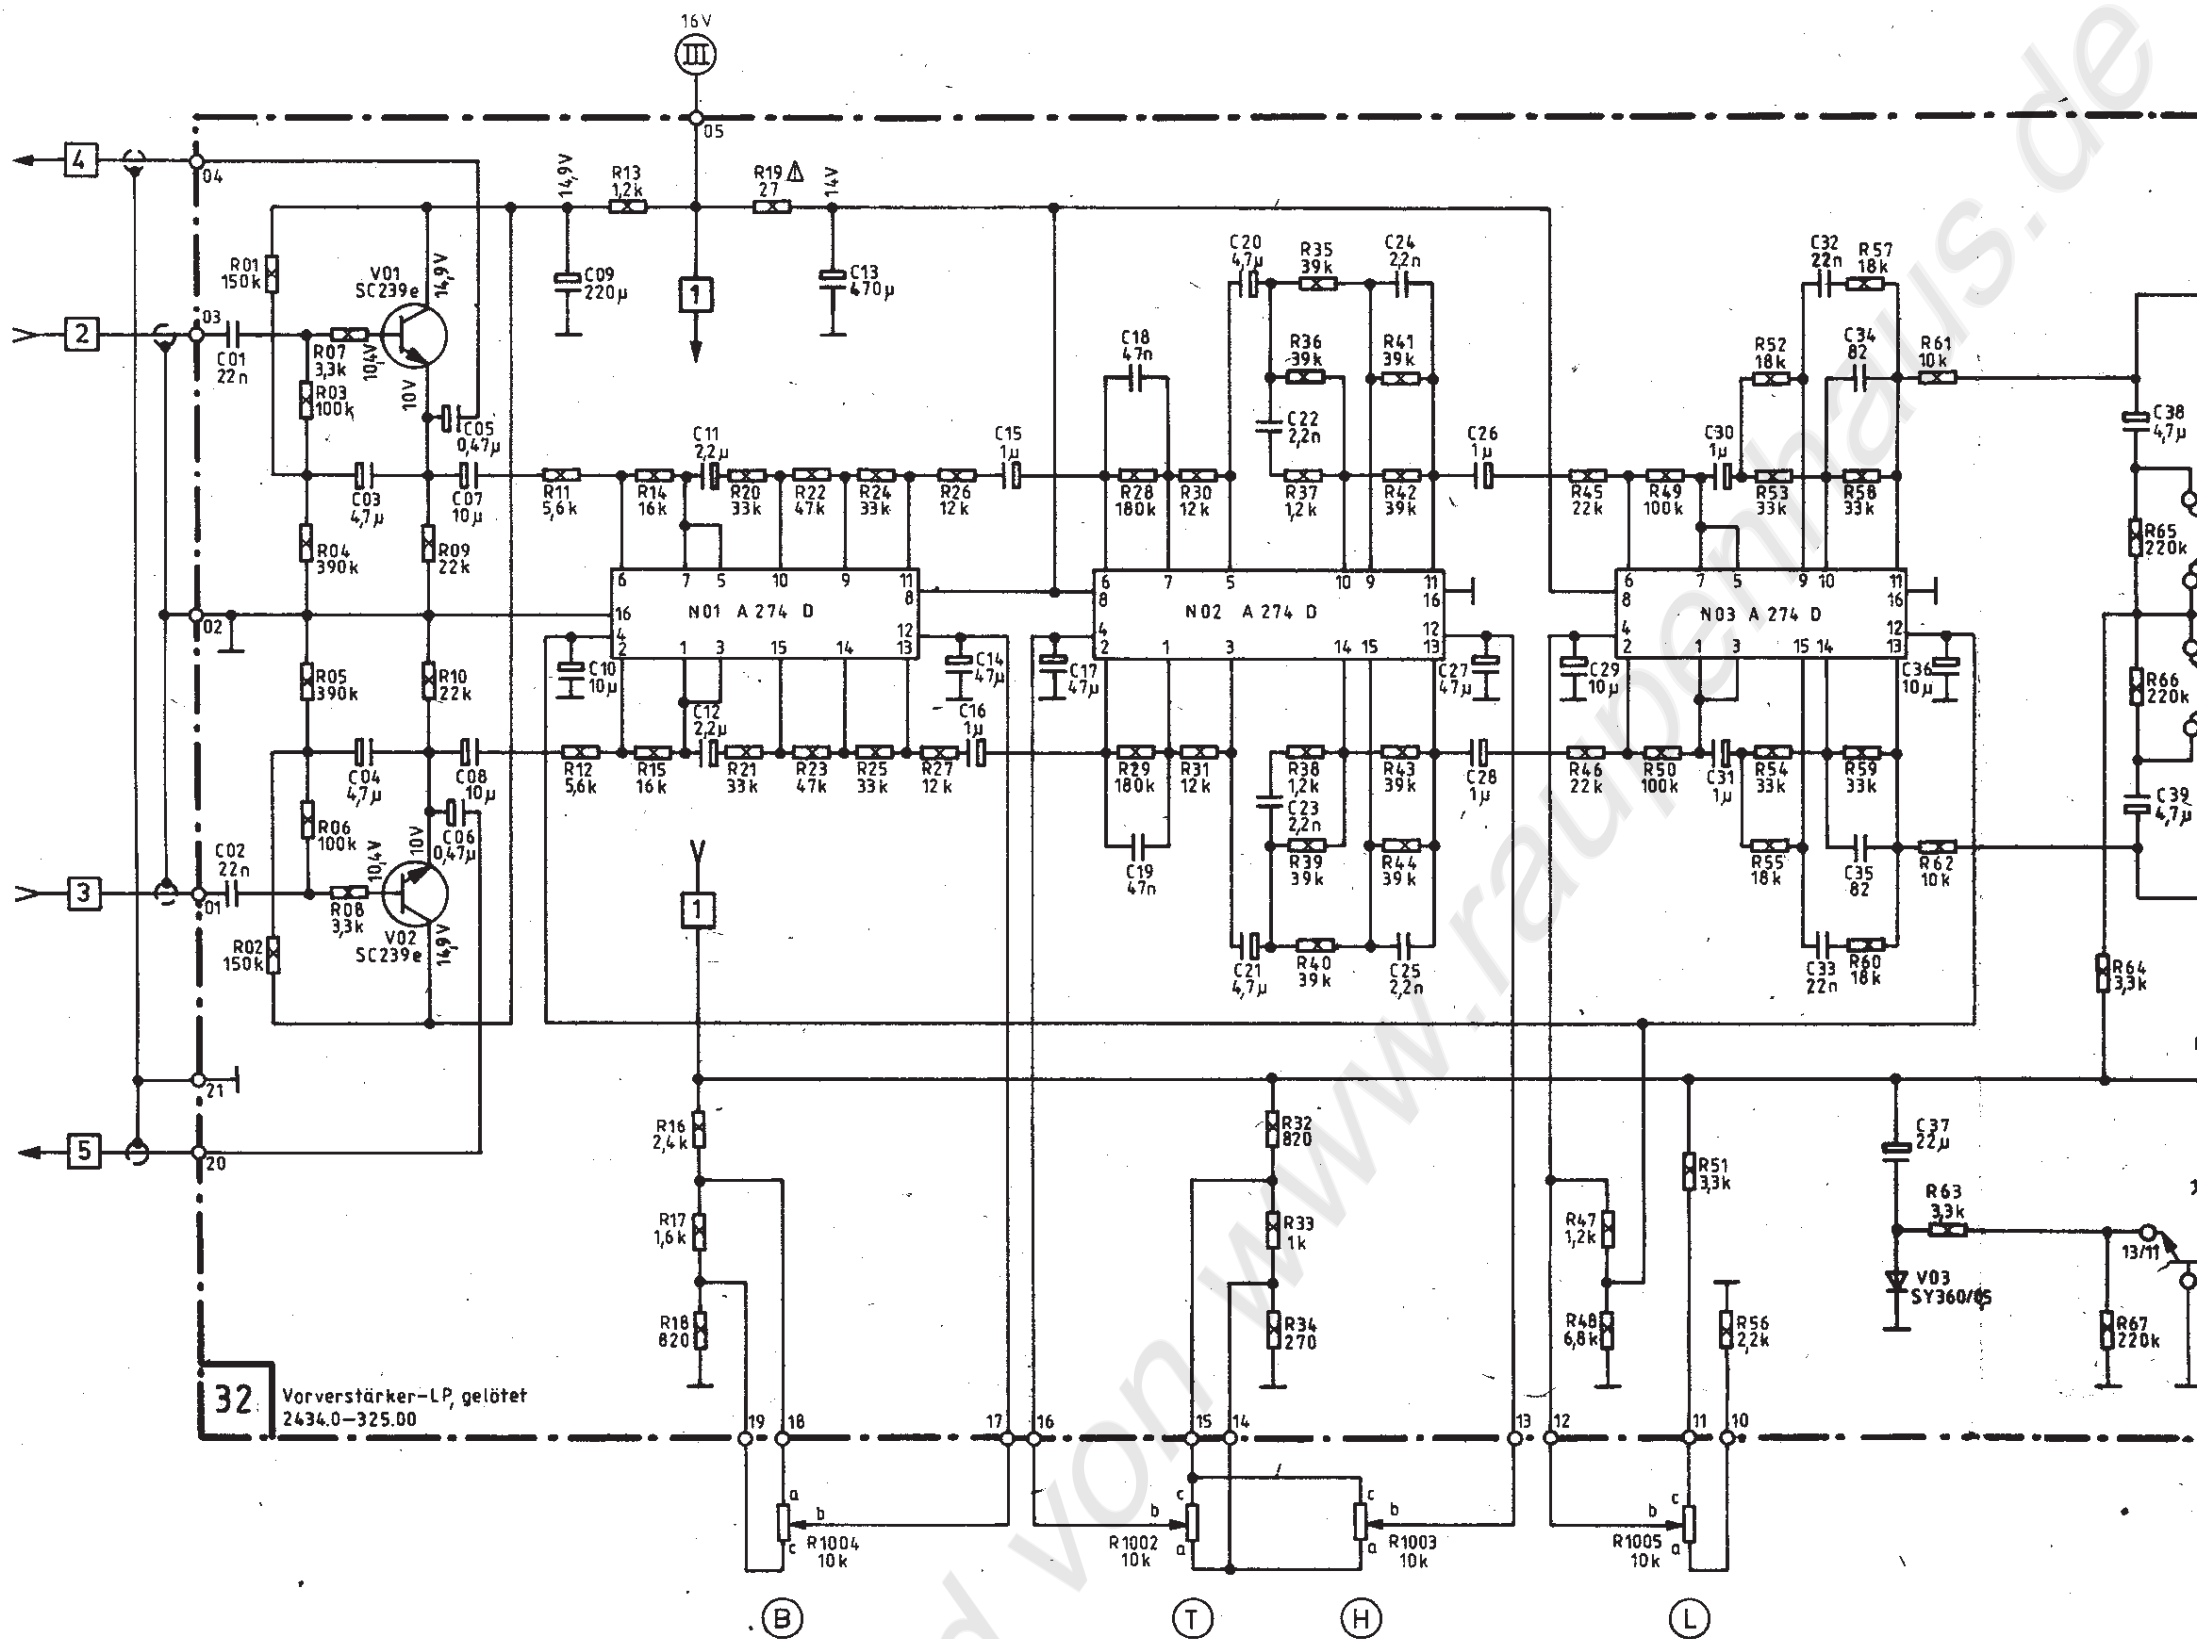








Bauelemente Ansicht auf Leiterseite




TDA 2030A



0,3W (25.207.1/23.207)

3,5W (22.616)


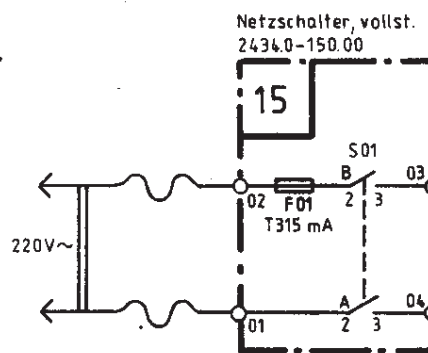


Gleichspannungen mit Digitalvoltmeter DM 2020 gegen Chassis gemessen (L-Steller zugeordnet; B-, H-, T-Steller in Mittenstellung; AFC- u. Mono-Taste nicht gedrückt)

Werte ohne Klammer gelten für: -FM u. MW ohne Signal
-Handabstimmung Links-
anschlag (108 MHz)

Werte in () Klammer gelten für FM mit Stereosignal ($U_{HF}=1mV$)

IS	PIN
N 3101	
N 3102	
N 3201	
N 3202	
N 3203	
N 3204	

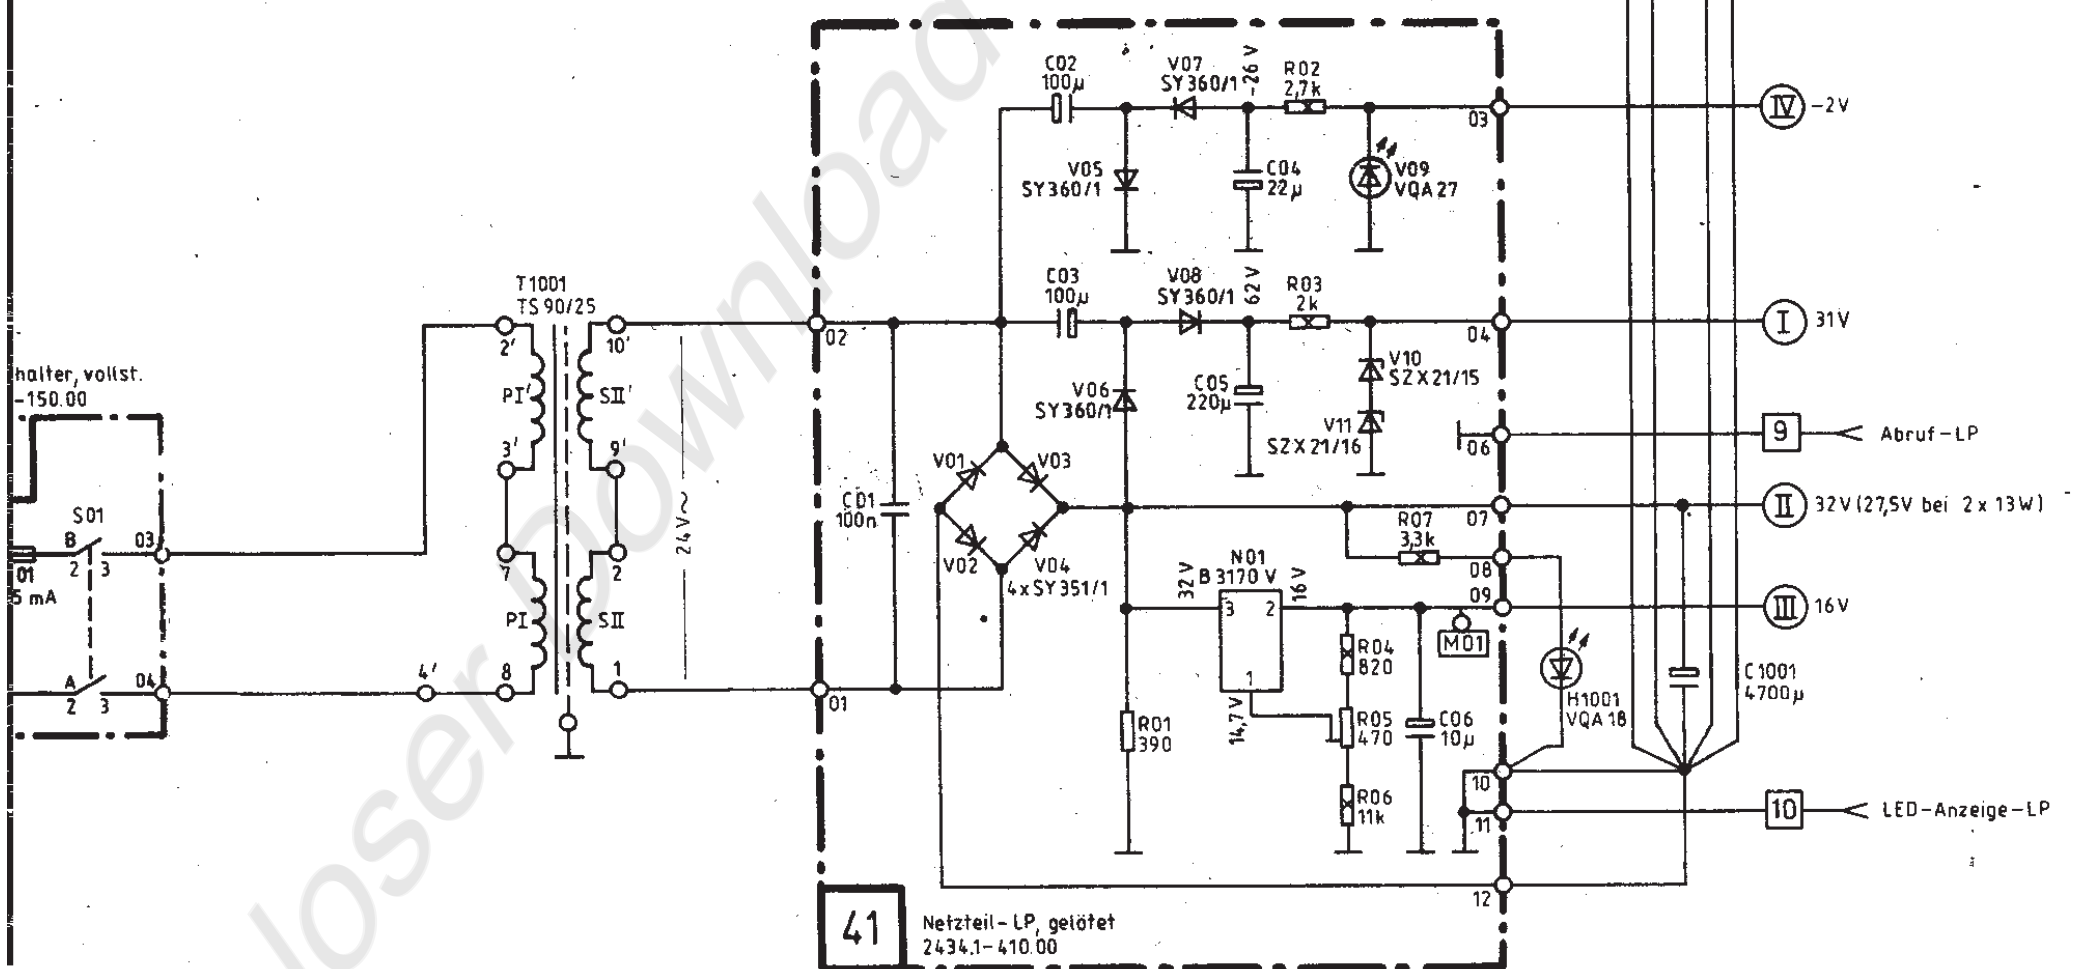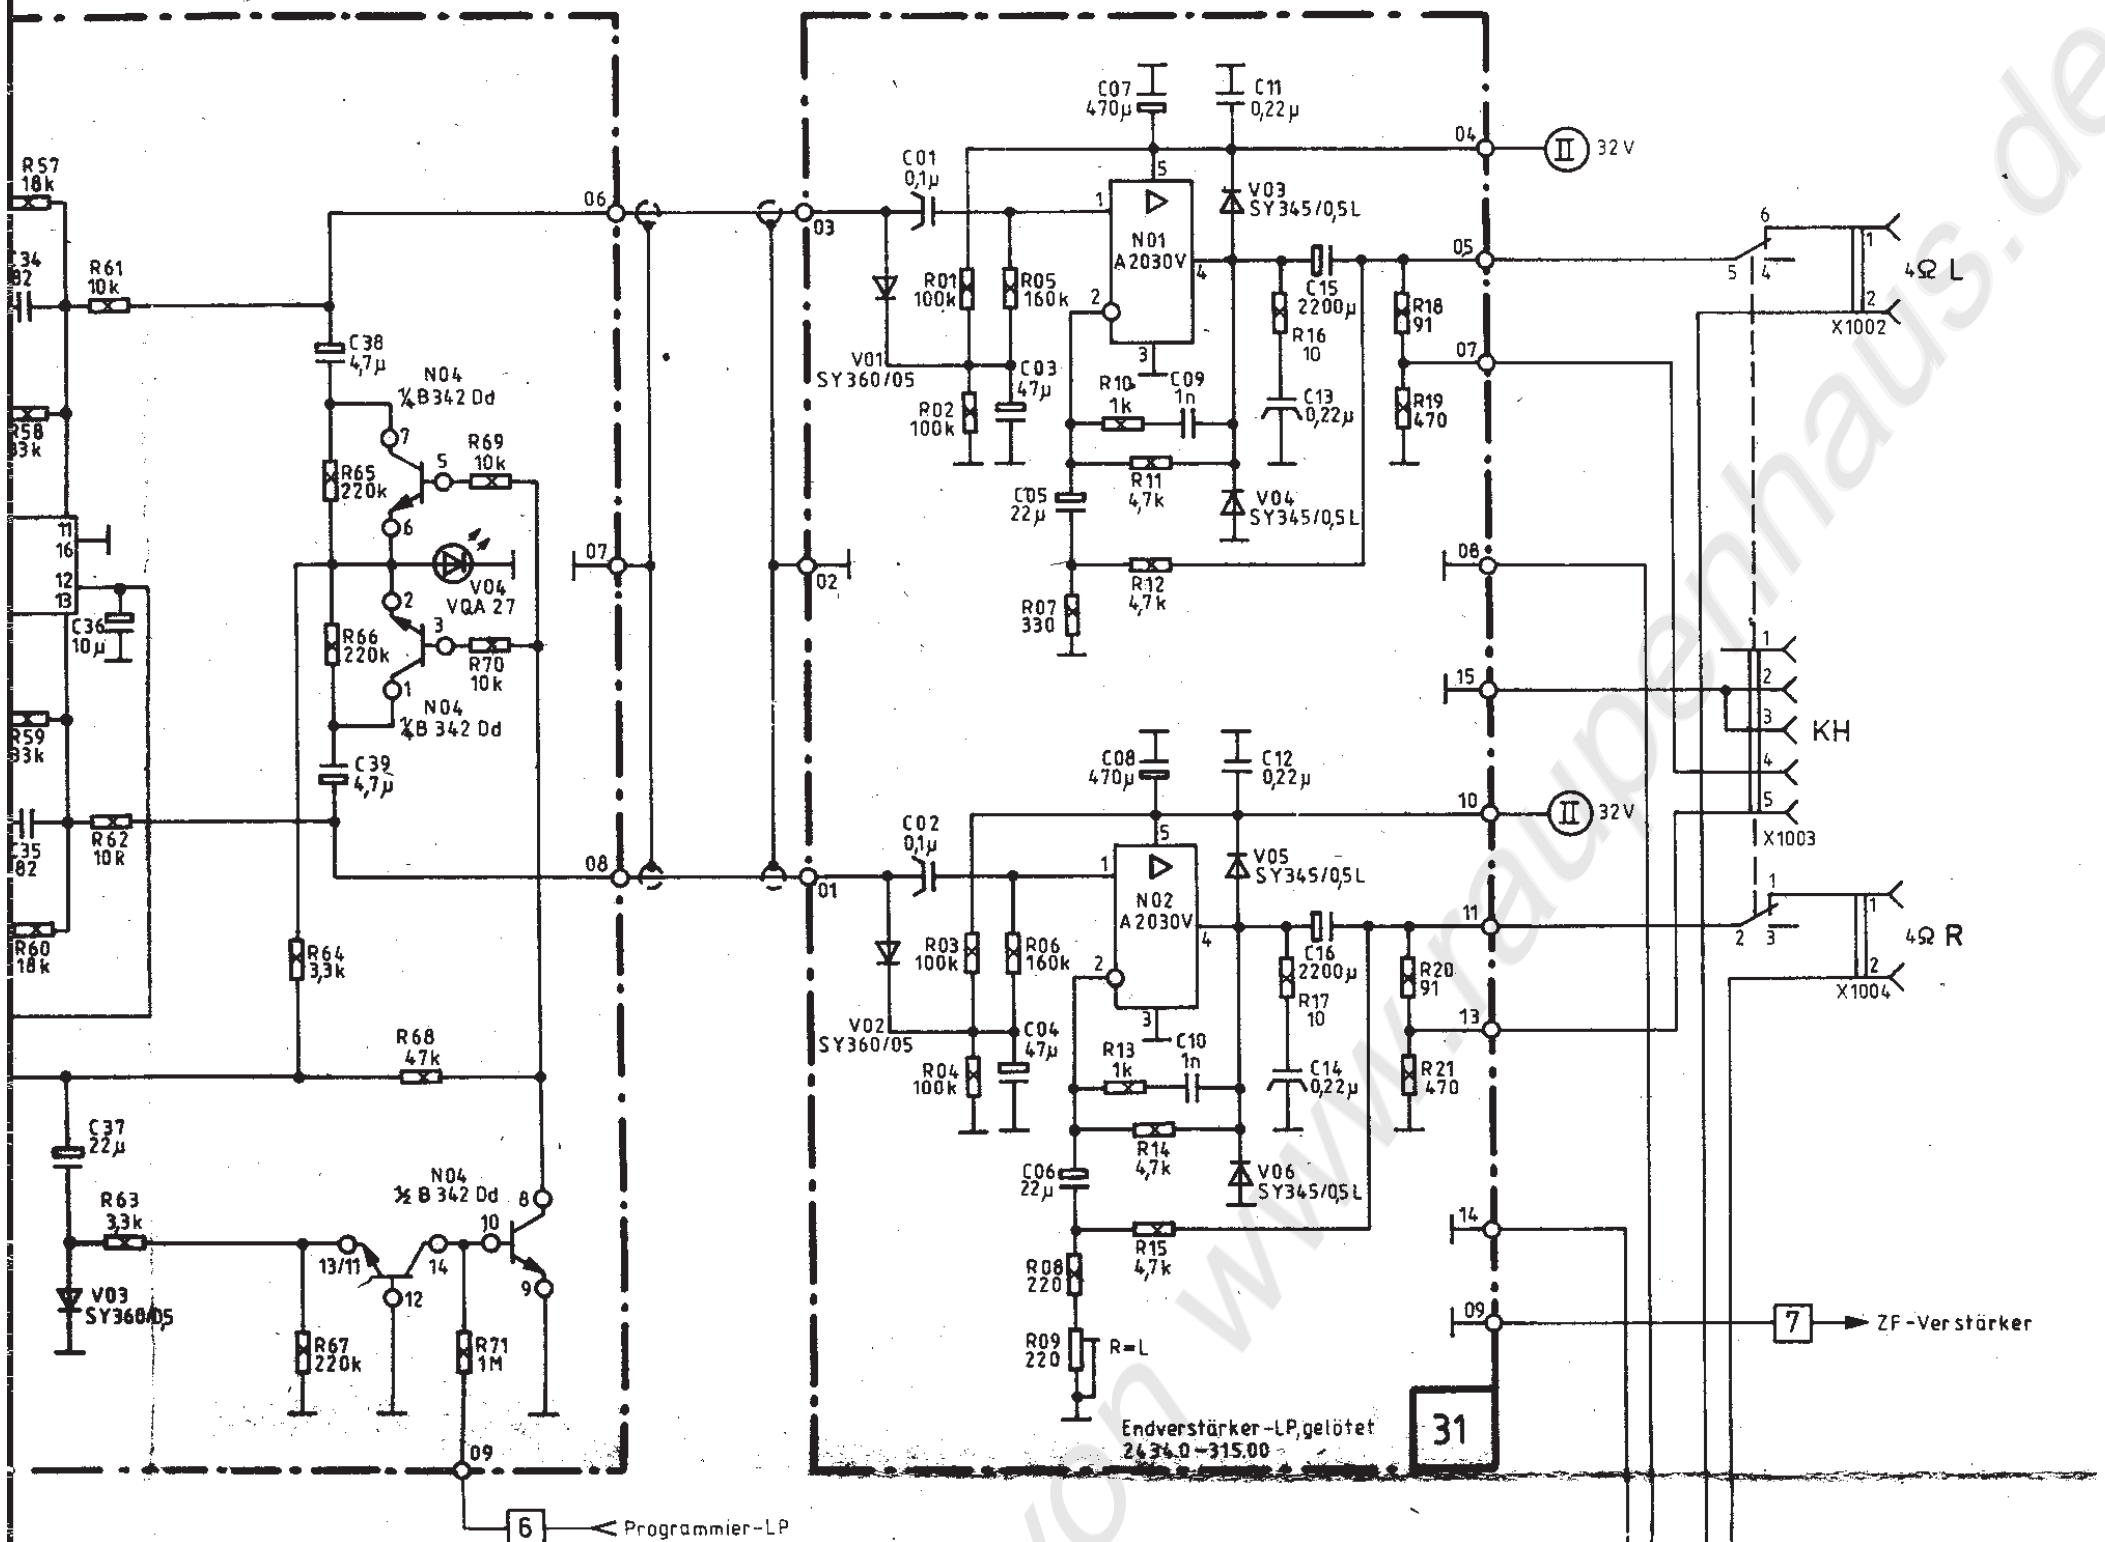

Spannungswerte [V] an IS

IS	PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N 3101		15,6	15,9	0	16	32											
N 3102		15,6	15,9	0	16	32											
N 3201		4,6	4,6	4,6	1,6	4,6	4,6	4,6	14	4,6	4,6	4,6	5,2	4,6	4,6	4,6	0
N 3202		4,6	4,6	4,6	5,2	4,6	4,6	4,6	14	4,6	4,6	4,6	5,4	4,6	4,6	4,6	0
N 3203		4,6	4,6	4,6	1,9	4,6	4,6	4,6	14	4,6	4,6	4,6	1,6	4,6	4,6	4,6	0
N 3204		1,8	1,9	0,1	0,3	0,1	1,9	1,8	0,1	0	0,7	0,3	0	0,3	0,7		